

立榮機電工業股份有限公司


產品仕様書-IAR-2B

產品型號	IAR-2B	插座孔數	2
額定規格	15A 125V 1650W MAX	插座規格	NEMA 5-15R LOCK 旋轉式
電源線規格	VCTF2.0mm ² /3C	插頭規格	NEMA 5-15P 90度
電源線長度	1.2m	產品顏色	鐵灰/粉紅/奶茶
外觀尺寸	198 x 80 x 43	十字孔距	100mm

1. 鋁合金外殼，表面粉體烤漆具RoHS。
2. 電流過載保護器15A(安培)。
3. 美式3C旋轉式LOCK認證插座。
電木材質，自帶LED指示燈。
4. 防雷突波吸收器
耐突波電壓：595V(伏特)Max
耐突波電流：6500A(安培)Max

5. 產品通過BSMI認證。
6. 產品已投保2000萬產物保險。

單位：mm

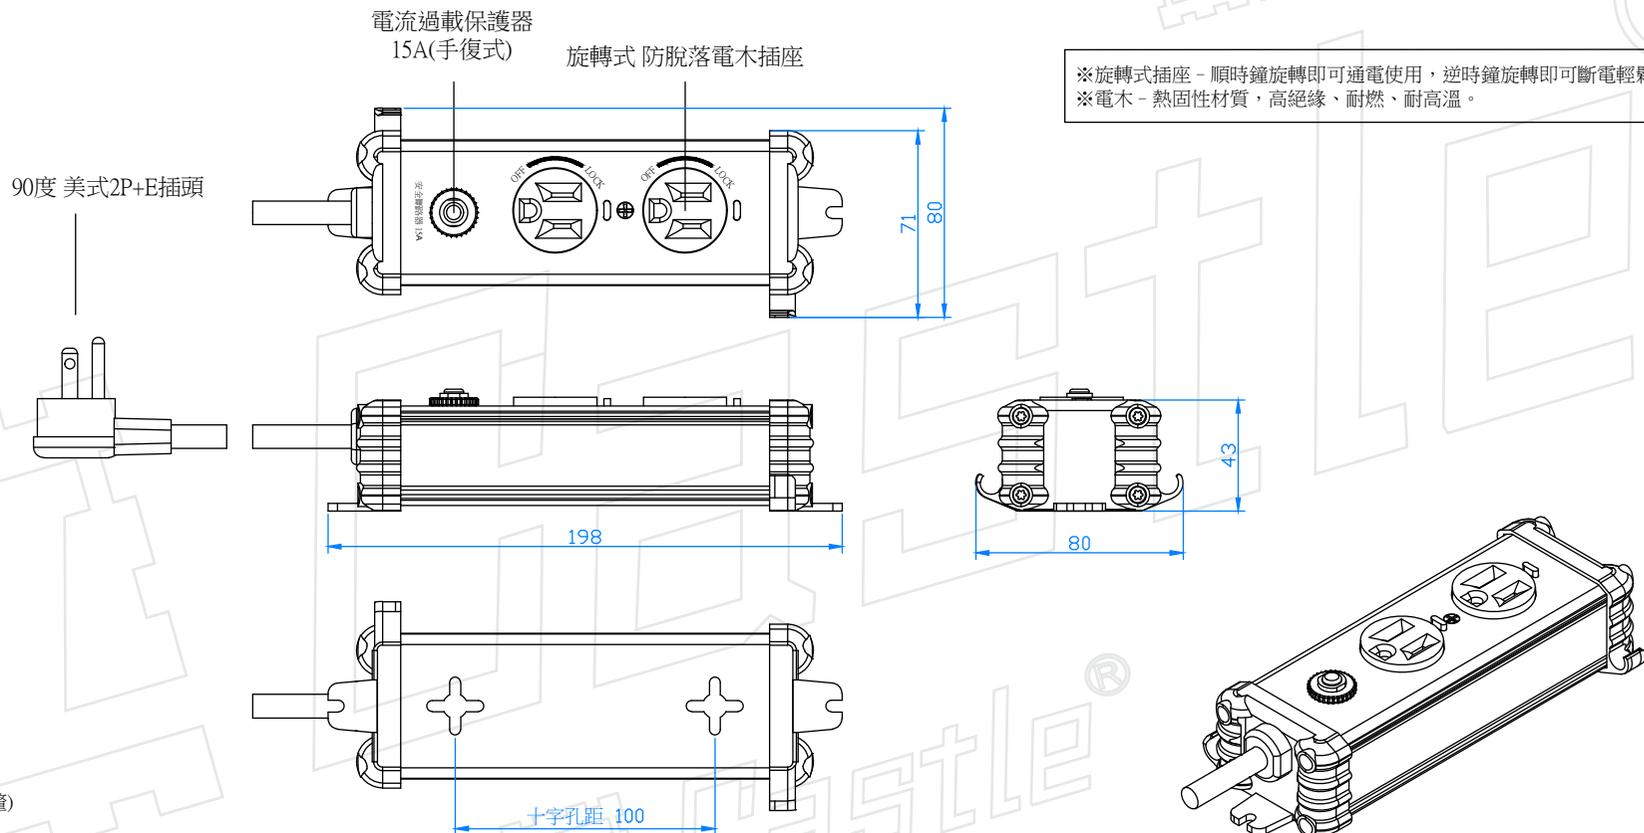

產品型號	IAR2
商品規格	
電壓	125V(伏特)
電流	15A(安培)
承載瓦特	1650W(瓦特)
電源線	可繞式VCTF耐高溫300V (2mm ² /3芯/1.2公尺)
突波電壓	595V(伏特)
突波電流	6500A(安培)
突波能量	163J(焦耳)

電源線長度：1.2m(公尺)
電源線線徑：2.0mm²(平方公釐)