

# 立榮機電工業股份有限公司




## 產品仕様書-IAR-5SB

1. 鋁合金外殼，表面粉體烤漆具RoHS。
  2. 電流過載保護器15A(安培)。
  3. 美式3C旋轉式LOCK認證插座。
  4. 防雷突波吸收器
  5. 產品通過BSMI認證。
  6. 產品已投保2000萬產物保險。
- 電木材質，自帶LED指示燈。
- 耐突波電壓：595V(伏特)Max
- 耐突波電流：6500A(安培)Max

產品型號	IAR-5SB	插座孔數	5
額定規格	15A 125V 1650W MAX	插座規格	NEMA 5-15R LOCK 旋轉式 NEMA 5-15R
電源線規格	VCTF2.0mm <sup>2</sup> /3C	插頭規格	NEMA 5-15P 90度
電源線長度	2m	產品顏色	鐵灰/粉紅/奶茶
外觀尺寸	358 x 80 x 43	十字孔距	260mm

單位：mm

※旋轉式插座 - 順時鐘旋轉即可通電使用，逆時鐘旋轉即可輕鬆取下。  
 ※直通電源 - 不經由開關控制的電源。常用於電冰箱、電視機、水族箱...等。  
 ※電木 - 熱固性材質，高絕緣、耐燃、耐高溫。

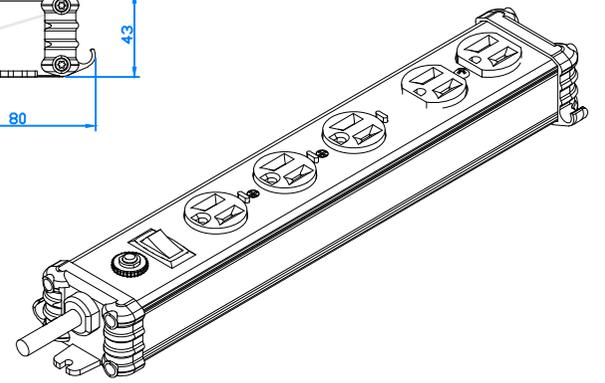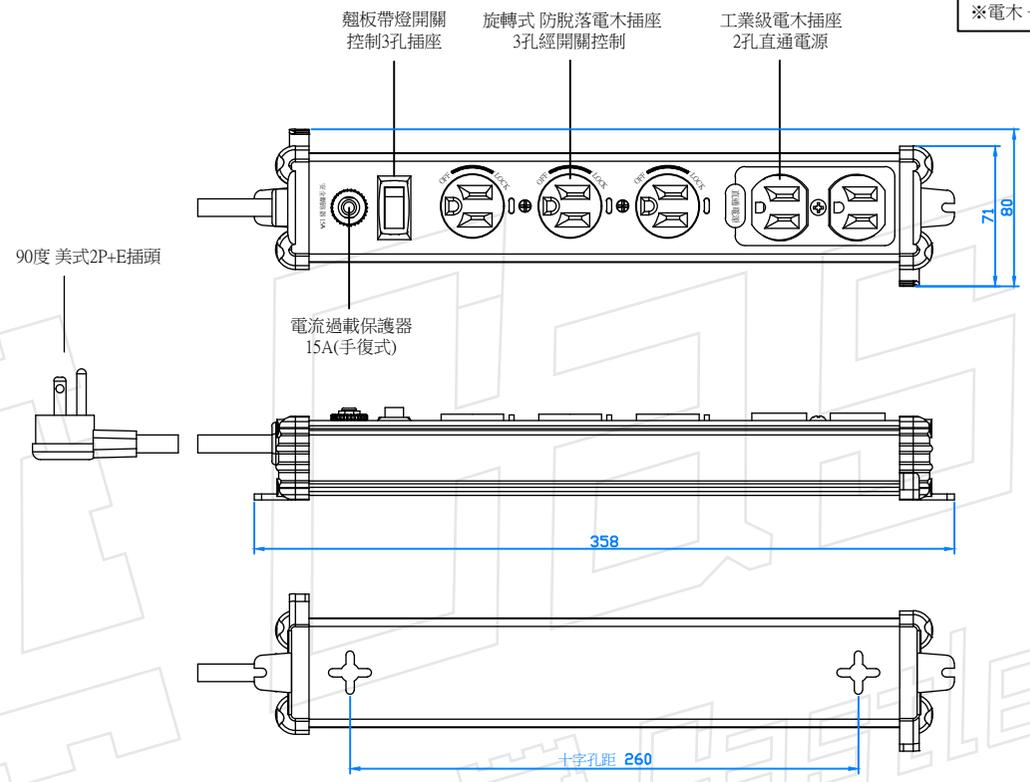

產品型號	IAR-5SB
商品規格	
電壓	125V(伏特)
電流	15A(安培)
承載瓦特	1650W(瓦特)
電源線	可繞式VCTF耐高溫300V (2mm <sup>2</sup> /3芯/1.2公尺)
突波電壓	595V(伏特)
突波電流	6500A(安培)
突波能量	326J(焦耳)

電源線長度：2m(公尺)  
 電源線線徑：2.0mm<sup>2</sup>(平方公釐)